
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z 04.02.2025 r.

WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU PODLICZNIKA DO ROZLICZANIA WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ WG ZARZĄDZENIA PREZESA ZARZĄDU NR 4/2025 Z DNIA 04.02.2025 R.

1. Podlicznik do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej należy zamontować za wodomierzem głównym, na wewnętrznej instalacji wodociągowej bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za która znajduje się zawór czerpalny lub w studni wodomierzowej.
2. Podlicznik powinien być zlokalizowany nie dalej niż 2 metry od wyjścia przewodu przez ścianę zewnętrzną.
3. Przewód wodociągowy za podlicznikiem do punktu czerpalnego na całej długości powinien być odkryty.
4. Miejsce montażu podlicznika powinno być suche, łatwo dostępne, zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i działaniem mrozu.
5. Na odcinku instalacji od podlicznika do punktu czerpalnego zabrania się stosowania w szczególności: odgałęzień, punktów czerpalnych, łączników śrubunkowych i trójników zaślepianych.
6. Przed i za podlicznikiem należy zamontować zawór odcinający.
7. Przed podlicznikiem zaleca się zamontowanie kurka spustowego.
8. Podlicznik w czasie prowadzenia rozliczeń musi posiadać ważną cechę legalizacyjną. Legalizacja traci ważność w przypadku uszkodzenia podlicznika, uszkodzenia lub zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.
9. Wykonanie prac montażowych należy zgłosić do PWiK w celu przeglądu nowo wybudowanej instalacji i zaplombowanie podlicznika – tel. 41 275-03-23/68.

Przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika, zalecane jest przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach związanych z m.in.: zakupem, montażem, ewentualną wymianą podlicznika przed okresem legalizacji, obowiązkową jego legalizacją co 5 lat, a także ponoszeniem opłat abonamentowych za jego odczyt i rozliczenie.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACJI PODLICZNIKA

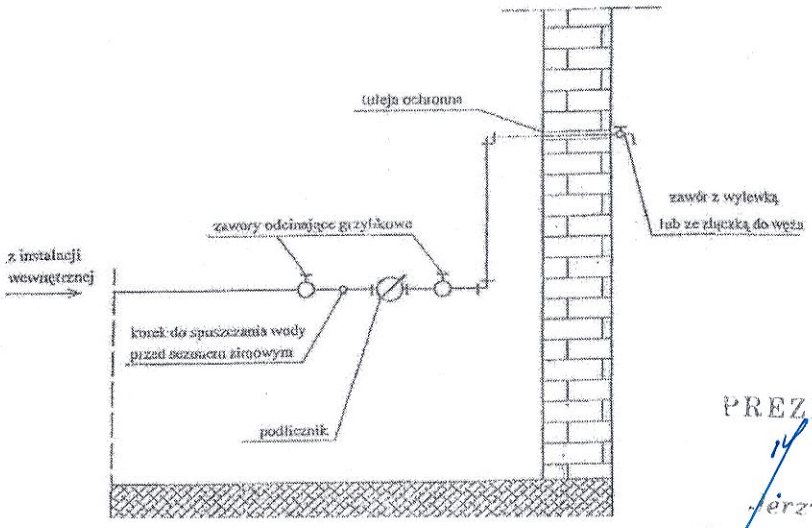

PREZES ZARZĄDU
Jerzy Kaleniewicz